

- Impugnatura isolante in legno
- Lettura 0,01mm
- Comparatore con corsa 3mm fino a 18mm
- Comparatore con corsa 10mm sopra 18mm
- Anelli riscontro (su richiesta)




160-250mm

250-450mm




251-035-11

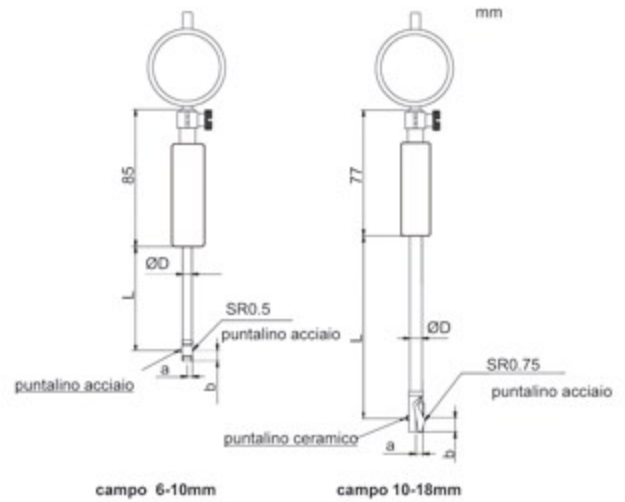

campo 6-10mm

campo 10-18mm

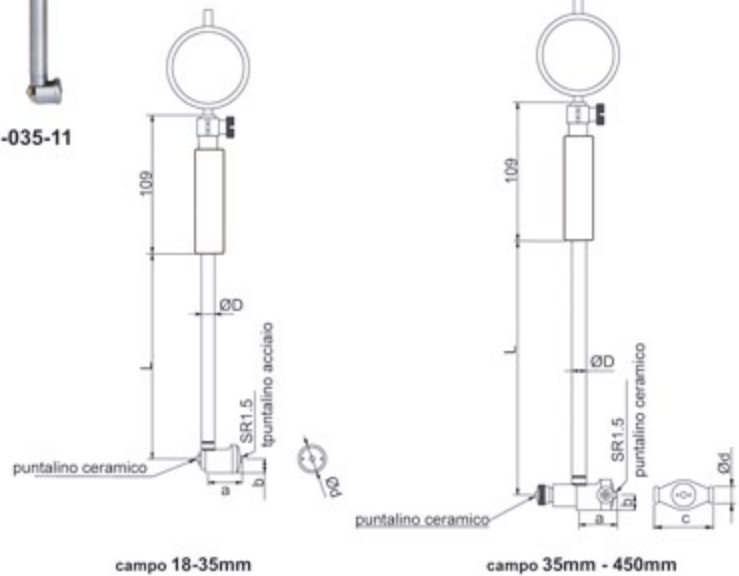

campo 18-35mm

campo 35mm - 450mm

Codice	Campo	Comparatore	Precisione	Ripetibilità	a	b	c	Ød	ØD	e	L
251-010-11	6-10mm	Corsa: 3mm	±0.012mm	3µm	3.6	5.7	/	/	4.5	SR1	48
251-018-11	10-18mm	Letture: 0.01mm	±0.012mm	3µm	5.6	7.8	/	/	6	SR1	105
251-035-11	18-35mm	Corsa: 10mm Letture: 0.01mm	±0.015mm	3µm	12.2	6.4	/	12.7	9	SR1	141
251-060-11	35-60mm		±0.018mm	3µm	12.2	6.4	27	13	12.8	SR2	141
251-100-11	50-100mm		±0.018mm	3µm	26	9	27	13	12.8	SR2	141
251-160-11	50-160mm		±0.018mm	3µm	26	9	35	13	12.8	SR2	141
251-160-12	100-160mm		±0.018mm	3µm	26	9	35	13	12.8	SR2	141
251-250-11	160-250mm		±0.018mm	3µm	56.5	13	74.5	15	12.8	SR2	241
251-450-11	250-450mm		±0.018mm	3µm	86.5	15	101.5	15	14.5	SR2.5	241

#### SET

Codice	Campo	Comparatore	Alesametri inclusi
251-346-13	18-160mm	10x0.01mm	18-35, 35-60, 50-160mm