


- Impugnatura isolante in legno
- Risoluzione 0,002mm
- Comparatore con corsa 12,7mm
- Funzione blocco display valore minimo
- Rilevazione automatica diametro foro
- Anelli riscontro (su richiesta)




241-035-11

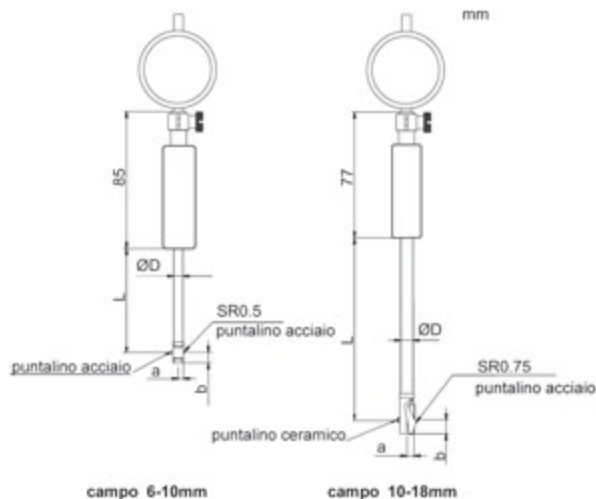

campo 6-10mm

campo 10-18mm

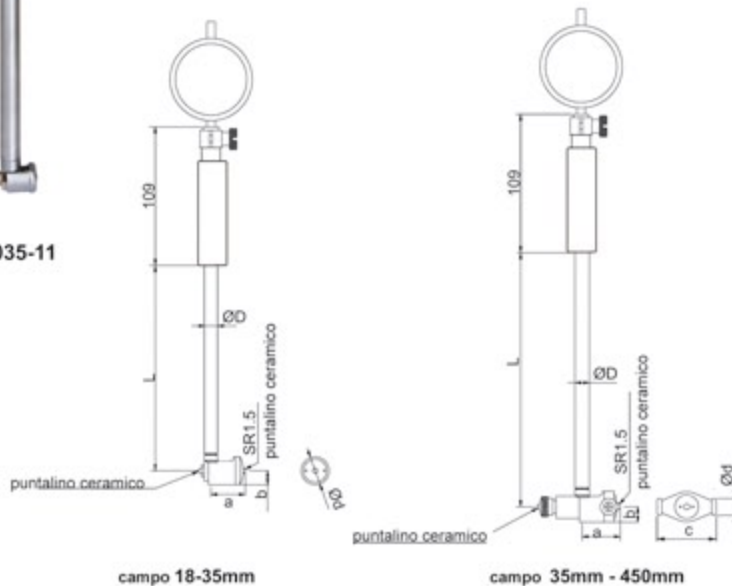

campo 18-35mm

campo 35mm - 450mm

Codice	Campo	Comparatore	Precisione	Ripetibilità	a	b	c	Ød	ØD	e	L
241-010-11	6-10mm	Corsa: 12,7mm Risoluzione 0,002mm	±0.012mm	3µm	3.6	5.7	/	/	4.5	SR1	48
241-018-11	10-18mm		±0.012mm	3µm	5.6	7.8	/	/	6	SR1	105
241-035-11	18-35mm		±0.015mm	3µm	12.2	6.4	/	12.7	9	SR1	141
241-060-11	35-60mm		±0.018mm	3µm	12.2	6.4	27	13	12.8	SR2	141
241-100-11	50-100mm		±0.018mm	3µm	26	9	27	13	12.8	SR2	141
241-160-11	50-160mm		±0.018mm	3µm	26	9	35	13	12.8	SR2	141
241-160-12	100-160mm		±0.018mm	3µm	26	9	35	13	12.8	SR2	141
241-250-11	160-250mm		±0.018mm	3µm	56.5	13	74.5	15	12.8	SR2	241
241-450-11	250-450mm		±0.018mm	3µm	86.5	15	101.5	15	14.5	SR2.5	241